



J-Z 絶縁形ジャンパー線 Insulated Jumper Wires

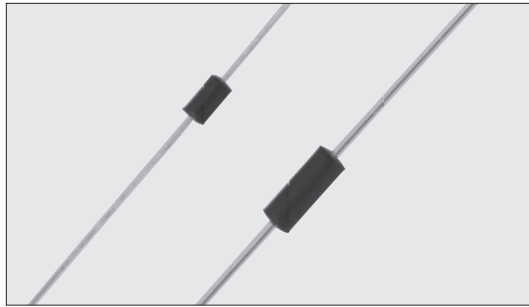

外装色：黒 Body color : Black
表示 No marking

■構造図 Construction

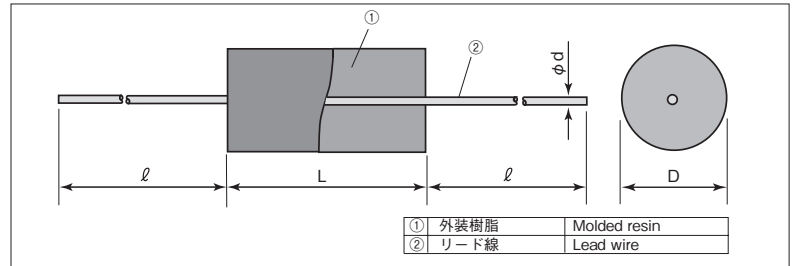

■外形寸法 Dimensions

| 形名 Type | 寸法 Dimensions (mm) | | | | Weight (g/1000pcs) |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| | L | D | d (nominal) | ℓ ±3 ^{*1} | |
| J1/6Z | 3.4 ^{+0.1} _{-0.2} | 1.7±0.2 | 0.5 | 30 | 110 |
| J1/4Z | 6.5±0.5 | 2.3 ⁺⁰ _{-0.3} | 0.6 | | 190 |

※1 テーピング及びフォーミングによってリード寸法が異なります。
※1 Lead length changes depending on taping and forming type.

■特長 Features

- 自動挿入が可能です。
- Zシリーズよりも、許容電流が大きい。
- 欧州RoHS対応品です。
- Automatic insertion is applicable.
- Higher than Z series in allowable current.
- Products meet EU-RoHS requirements.

■定格 Ratings

| 形名 Type | 最大許容電流 Max. Allowable Current | 定格周囲温度 Rated Ambient Temp. | 使用温度範囲 Operating Temp. Range |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| J1/6ZC | 8A | +70°C | -55°C ~ +125°C |
| J1/4ZC | 10A | | |

■品名構成 Type Designation

例 Example

| J | 1/6Z | C | T26 | A |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|--|--|
| 品 種 Product Code | 種 類 Style | 端子表面材質 Terminal Surface Material | テーピング Taping | 包 装 Package |
| | 1/6Z 1/4Z | C : SnCu | T26: 26mm taping T52: 52mm taping 空欄: バルク Nil: Bulk | A: アモバック AMMO R: リール REEL 空欄: ボックス Nil: BOX |

環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問合せください。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。
Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS.
For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.

■テーピング Taping

| テーピング タイプ名 Taping Type Name | テーピングと包装数 Taping & Q'ty (pcs) | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------|
| | AMMO | Reel |
| J1/6ZCT26A | 2,000 | — |
| J1/6ZCT52□ | 2,000 | 5,000 |
| J1/4ZCT26A | 2,000 | — |
| J1/4ZCT52□ | 2,000 | 5,000 |


形名中□には、包装記号が入ります。
The code for package enters □.

JL ジャンパー線 Jumper Wires



外装：なし Coating : None

■外形寸法 Dimensions (mm)



| 形名 Type | 寸法 Dimension (mm) | | | |
|------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|
| | W | P | | A |
| T26 | 26 ^{+1.0} ₋₀ | 5.00±0.3 | | 39±1.0 |
| T52 | 52±1 | 5.08±0.38 | | 65±1.0 |
| | d (Nominal) | T | t | Z |
| T26 | 0.5, 0.6 | 6.2±0.5 | 2.5 Max. | 0.8 Max. |
| T52 | | | | |

■特長 Features

- 自動挿入が可能なテーピングされたジャンパー線です。
- 欧州RoHS対応品です。
- Automatic insertion is applicable.
- Products meet EU-RoHS requirements.

■定格 Ratings

| 形名 Type | 公称線径 Nominal Diameter | 最大許容電流 Max. Allowable Current |
|------------|--------------------------|----------------------------------|
| JL5C | 0.5mm | 8A |
| JL6C | 0.6mm | 10A |

■品名構成 Type Designation

例 Example

| JL | 6 | C | T26 | A |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 品 種 Product Code | 公称線径 Nominal Diameter | 端子表面材質 Terminal Surface Material | テーピング Taping | 包 装 Package |
| | 5:0.5(mm) 6:0.6(mm) | C : SnCu | T26: 26mm taping T52: 52mm taping | A: アモバック A: AMMO |

環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問合せください。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。
Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS.
For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.