



## SG73S-RT ■耐サージチップ抵抗器(耐硫化タイプ)

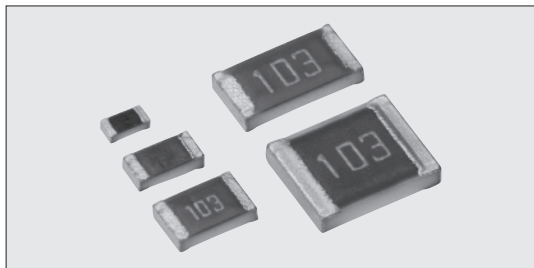

外装色: 黒 (1E)  
緑 (1J、2A、2B、2E、2E1)

### ■構造図

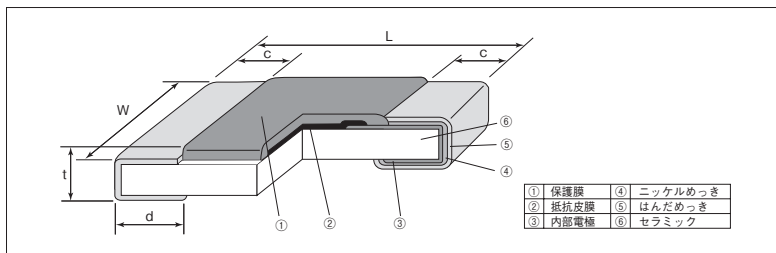

### ■特長

- 内部上面電極に極めて耐硫化性の高い材料を採用しているため、内部上面電極は硫化断線しません。
- チップ抵抗器 (RK73) と比較して定格電力が高くサージ耐圧に優れています。
- 抵抗値許容差±0.5%に対応します。
- リフロー、フローはんだ付けに対応します。
- 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応です。電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
- AEC-Q200に対応 (データ取得) しています。

### ■用途

- カーエレクトロニクス、電源、工作機械

### ■参考規格

IEC 60115-8  
JIS C 5201-8  
EIAJ RC-2134C

### ■外形寸法

形名 (mmサイズコード)	寸法 (mm)					質量 (g) (1000pcs)
	L	W	c	d	t	
1E (1005)	1.0 <sup>+0.1</sup> <sub>-0.05</sub>	0.5±0.05	0.15±0.1	0.25 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.1</sub>	0.35±0.05	0.68
1J (1608)	1.6±0.2	0.8±0.1	0.3±0.1	0.3±0.1	0.45±0.1	2.14
2A (2012)	2.0±0.2	1.25±0.1	0.3 <sup>+0.2</sup> <sub>-0.1</sub>	0.3 <sup>+0.2</sup> <sub>-0.1</sub>	0.5±0.1	4.54
2B (3216)	3.2±0.2	1.6±0.2	0.4 <sup>+0.2</sup> <sub>-0.1</sub>	0.4 <sup>+0.2</sup> <sub>-0.1</sub>	0.6±0.1	9.14
2E (3225)		2.6±0.2				15.5
2E1 (3225)						

### ■品名構成

例

SG73S	2A	RT	TD	103	J
品 種	定格電力	端子表面材質	二次加工	公称抵抗値	抵抗値許容差
	1E : 0.125W 0.2W <sup>#2</sup> 1J : 0.2W 0.33W <sup>#2</sup> 2A : 0.25W 0.5W <sup>#2</sup> 2B : 0.33W 0.75W <sup>#2</sup> 2E : 0.5W 0.75W <sup>#2</sup> 2E1 : 1W <sup>#2</sup>	RT : Sn	TP: 紙テープ (2mmピッチ) TD: 紙テープ (4mmピッチ) TE: エンボステープ (4mmピッチ) BK: バレク	D, F: 4桁 G, J: 3桁	D: ±0.5% F: ±1% G: ±2% J: ±5%

環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問合せください。  
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。

### ■定格

形 名	定格電力	定格周囲温度	定格端子部温度	抵抗温度係数 (×10 <sup>-6</sup> /K)	抵抗値範囲 (Ω)				最高使用電圧	最高 過負荷電圧	二次加工と包装数/リール (pcs)		
					D: ±0.5% E24・E96	F: ±1% E24・E96	G: ±2% E24	J: ±5% E24			TP	TD	TE
1E	0.125W	70°C	125°C	±200	100~1M	10~1M	10~10M	1~10M	75V	100V	10,000	—	—
	0.2W <sup>#2</sup>	70°C	105°C										
1J	0.2W	70°C	135°C	±100 <sup>#1</sup>	100~1M	10~1M	10~10M	1~10M	150V	200V	10,000	5,000	—
	0.33W <sup>#2</sup>	70°C	125°C										
2A	0.25W	70°C	125°C	±200	100~1M	10~1M	10~10M	1~10M	400V	600V (800V) <sup>#3</sup>	10,000	5,000	4,000
	0.5W <sup>#2</sup>	70°C	100°C										
2B	0.33W	70°C	125°C	±200	100~1M	10~1M	10~10M	1~10M	200V	400V	—	5,000	4,000
	0.75W <sup>#2</sup>	70°C	105°C										
2E	0.5W	70°C	125°C	±200	100~1M	10~1M	10~10M	1~10M	200V	400V	—	5,000	4,000
	0.75W <sup>#2</sup>	70°C	110°C										
2E1	1.0W <sup>#2</sup>	70°C	95°C	±200	100~1M	10~1M	10~10M	1~10M	200V	400V	—	5,000	4,000

使用温度範囲: -55°C ~ +155°C

定格電圧は√(定格電力×公称抵抗値)による算出値、又は表中の最高使用電圧のいずれか小さい値が定格電圧となります。

※1 Cold T.C.R. (-55°C ~ +25°C) は ±150 × 10<sup>-6</sup>/K です。

※2 この定格電力で使用される場合は、定格端子部温度以下になる条件でご使用下さい。また、負荷軽減曲線は次ページ右側の端子部温度による負荷軽減曲線をご使用下さい。


※3 定格電力0.4W以下で適用

お客様の使用状況において、定格周囲温度、定格端子部温度のどちらを使用するか疑義が生じる場合は定格端子部温度を優先してください。

詳細は巻頭の「端子部温度の負荷軽減曲線の紹介」をご参照ください。


## ■ 負荷軽減曲線

周囲温度

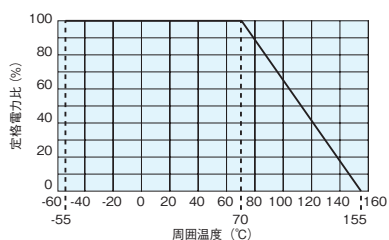


周囲温度70℃以上で使用される場合は、上図負荷軽減曲線に従って、電力を軽減して御使用ください。

端子部温度

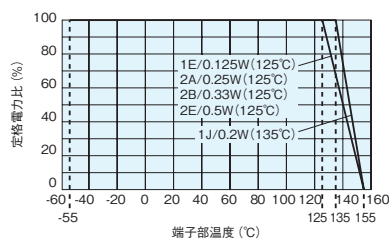

上記の定格端子部温度以上で使用される場合は、負荷軽減曲線に従って電力を軽減してご使用ください。  
 ※2、※3の定格電力で使用される場合は右側の端子部温度による負荷軽減曲線をご使用ください。  
 ※ご使用方法につきましては巻頭の「端子部温度の負荷軽減曲線の紹介」を参照願います。

端子部温度

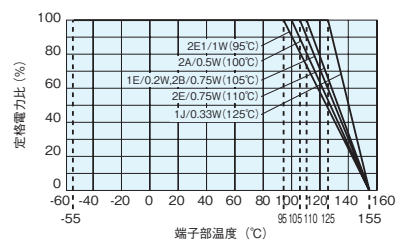

## ■ 性能

試験項目	規格値 ΔR± (%+0.1Ω)		試験方法
	保証値	代表値	
抵抗値	規定の許容差内	—	25℃
抵抗温度係数	規定値内	—	+25℃/−55℃, +25℃/+125℃
過負荷 (短時間)	2	0.5	定格電圧×2.5倍を5秒印加(2A: 0.4W, 0.5W, 2B: 0.75W, 2E: 0.75W, 2E1: 1W 定格電圧×2倍)
はんだ耐熱性	1	0.75	260℃±5℃, 10s±1s
温度急変	0.5	0.3	−55℃ (30min.) / +125℃ (30min.) 100 cycles
耐湿負荷	3	0.75	40℃±2℃, 90%~95%RH, 1000h 1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期
70℃又は定格端子部温度での耐久性	3	0.75	70℃±2℃又は定格端子部温度±2℃ 1000h 1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期
高温放置	1	0.3	+155℃, 1000h
耐硫化性	5	0.2	硫黄成分3.5%含有工業用油浸漬105℃±3℃ 500h

温度上昇等の特性データは通常品をご参照下さい。

## ■ 使用上の注意事項

- チップ抵抗器の基材はアルミナです。実装すると基板との熱膨張係数の違いから、ヒートサイクル等の熱ストレスを繰り返し与えた場合、接合部のはんだ(はんだフィレット部)にクラックが発生する場合があります。周囲温度の変動が大きく繰り返される場合や、負荷のオンオフが繰り返される場合は、クラックの発生に注意が必要です。熱ストレスによるクラックの発生は、実装されるランドの大きさ、はんだ量、実装基板の放熱性等に左右されますので、周囲温度の大きな変化や負荷のオンオフのような使用条件が想定される場合は、十分注意して設計してください。